
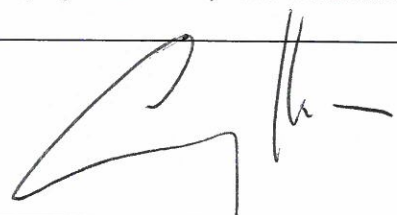


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | | KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH | |
| | | Nr 7 / B / 2017 | |
| 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: | | Bitumex Protector | |
| 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: | | Lepik asfaltowy | |
| 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | | Konservacja i renowacja bitumicznych pokryć dachowych, przyklejanie pap asfaltowych. Uszczelnianie obróbek, zakotwień, kominków itp., wypełnianie spękań. | |
| 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: | | Producent: ICOPAL Sp. z o.o. ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL) Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX, Dębowa ul. Działkowa 1,47-208 Reńska Wieś | |
| 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: | | Nie dotyczy. | |
| 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | | System 3. | |
| 7. Krajowa specyfikacja techniczna: | | | |
| 7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: | | PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 COBR PIB Katowice Pracownia Badań Jakościowych Nr akredytacji PCA: AB 008 | |
| 7b. Krajowa ocena techniczna wyrobu: Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu | | Nie dotyczy. | |
| 8. Deklarowane właściwości użytkowe | | | |
| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | | Deklarowane właściwości użytkowe | |
| | | Uwagi | |
| Wygląd zewnętrzny i konsystencja | Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; W temp. 23±2°C powinien się łatwo rozprzodzać na podłożu | PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1 | |
| Splywność w temp. 60±2°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym | Niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku | PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.2 | |
| Giętkość przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. (-5)°C | Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć | PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4 | |
| Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C | 31 do 40 ≥40 | PN-EN ISO 1523:2007 PN-EN ISO 2719:2007 | |
| Zawartość wody, % (m/m), maks. | 0,5 | PN-EN ISO 9029:2005 | |
| Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż | 150 | PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.5 | |
| 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. | | | |
| W imieniu producenta podpisał (a): | | | |
| Grzegorz Hese – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych | | | |
|  | | | |
| Zduńska Wola, dnia 02 stycznia 2017 roku | | | |