

Nr P054-7

**1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fundament 4,0 Szybki Profil SBS**
**2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych

**3 Producent:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

**4 System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 2+, system 4

**5 Norma zharmonizowana:** EN 13969:2004+A1:2006

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1488: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (system 2+)


**6 Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	NPD
Wodoszczelność	200 kPa
Odporność na uderzenie	1500 mm (metoda A)
	2000 mm (metoda B)
Wytrzymałość złącza	800 +200/-100 N/50mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny)
	1000 +200/-100 N/50mm (wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny)
Giętkość w niskiej temperaturze	-12 °C
Wytrzymałość na rozciąganie	950 +350/-0 N/50mm (maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż)
	750 +350/-0 N/50mm (maksymalna siła rozciągająca, w poprzek)
	50 ± 15 % (wydłużenie, wzdłuż)
	50 ± 20 % (wydłużenie, w poprzek)
Odporność na obciążenie statystyczne	20 kg (metoda B)
Wytrzymałość na rozdieranie	350 ± 100 N (gwoździem, wzdłuż)
	350 ± 100 N (gwoździem, w poprzek)
Trwałość	200 kPa (wodoszczelność po starzeniu sztucznym)
	NPD (odporność chemiczna, wodoszczelność)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Zduńskiej Woli, dnia 19 maja 2020 roku

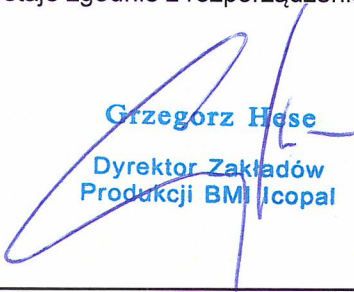

**Grzegorz Hese**  
Dyrektor Zakładów  
Produkcji BMI Icopal